

# ZASTŘEŠENÍ PERGOL

- ŘEZÁNÍ NA MÍRU
- ZASÍLÁNÍ VZORKŮ ZDARMA
- E-SHOP NÁKUP Z POHODLÍ DOMOVA
- TERMICKÉ TAVENÍ KOMŮRKOVÝCH DESEK


# POLYKARBONÁT

## DECOPOL PLUS , SUNSTOP



- struktura na vnitřní straně desek výrazně rozptýluje a změkčuje světlo
- výjimečná a na trhu ojedinělá tloušťka polykarbonátových desek 1,3 mm zaručuje maximální životnost a pevnost
- desky s úpravou SUNSTOP s chladičným efektem do horkých dnů - průsvitná krytina s 20% redukovanou propustností světla je ideální kombinací mezi zastíněním a prosvětlením
- zastřešení pergol, teras a zahradních přístřešků pro náročné

top produkt

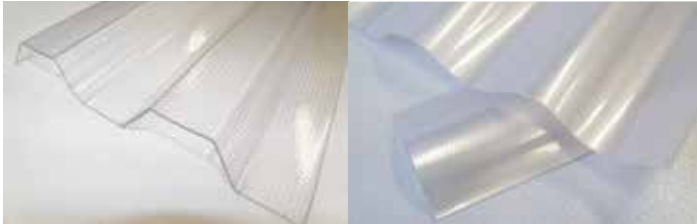

### DECOPOL PLUS


profil	barva	úprava	tloušťka (mm)	šířka (mm)	skladebná šířka (mm)	délka na míru (m)	světelná propustnost	světelný rozptyl	laťování (mm) zatížení 200kg/m <sup>2</sup>	řezané m <sup>2</sup> CENA s DPH Kč/m <sup>2</sup>
vlna 76/18	opál	s UV + sun stop	1,3	1045	969	max. 7 m	20%	ano	700	604,00
trápéz 76/18	čirá	s UV	1,3	1045	969	max. 12 m	90%	ano	700	544,00
trápéz 76/18	kouř	s UV	1,3	1045	969	max. 12 m	76%	ano	700	544,00

## DECOPOL



- nejoblíbenější produkt na zastřešení pergol, teras a zahradních přístřešků
- hladké trapézové desky v profilu 76/18 v barvě čirá a kouřové
- polykarbonátové desky vynikají svým čistým a moderním designem
- délka desek přesně na míru, dlouhá životnost, barevná stálost

nejprodávanější

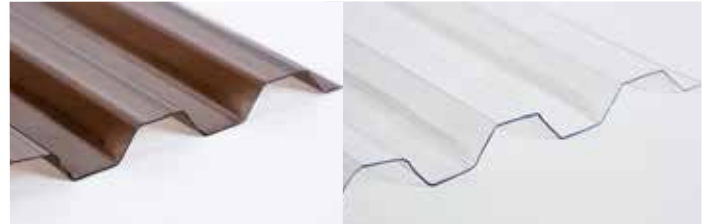


### DECOPOL PLUS

profil	barva	úprava	tloušťka (mm)	šířka (mm)	šířka skladebná (mm)	délka na míru (m)	světelná propustnost	světelný rozptyl	laťování (mm) zatížení 200kg/m <sup>2</sup>	CENA s DPH Kč/m <sup>2</sup>
trápéz 76/18	čirá	s UV	0,8	1265	1216	max.12,0 m	89	ne	600	273,00
vlna 76/18	kouř	s UV	0,8	1265	1216	max.12,0 m	60	ne	600	273,00

## KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY



- komůrkové polykarbonátové desky vysoké kvality pro univerzální použití zastřešení, opláštění, zasklení
- desky formátujeme přesně na míru, dodáváme doplňkové lišty a těsnění
- nadstandardní možnost termického zatavení komůrek na koncích desek

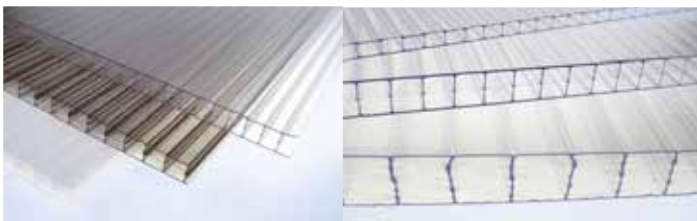

### KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

tloušťka (mm)	počet stěn	hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	prostup tepla (W/m <sup>2</sup> °K)	prostup světla (%)			poloměr ohybu (m)	útlum hluku (db)	laťování (mm) zatížení 200kg/m <sup>2</sup>	CENA s DPH řezaná deska čirá Kč/m <sup>2</sup>	CENA s DPH při odběru celé desky čirá Kč/m <sup>2</sup>
				čirá	opál	bronz					
4	2W	0,8	3,6	82	60	40	0,6	18	500	269,00	224,00
6	3WQ	1,3	3,5	80	60	50	0,9	18	500	399,00	333,00
10	2W ECO*	1,5	3	81	-	-	1,5	18	400	363,00	303,00
10	3WQ	1,7	2,7	75	55	40	1,5	19	465	508,00	424,00
16	5X	2,5	2	62	40	40	2,4	19	465	654,00	545,00
16	10X	2,8	1,7	45	28	-	2,4	19	600	799,00	666,00

příplatek za opál a bronz:5%

### PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBY KE KOMŮRKOVÝM DESKÁM


Pásky a těsnění	pro PC tloušťky	šířka mm	Kč/bm s DPH	návin	Kč/ks s DPH	Služby	cena Kč/bm s DPH
Antidust	4; 6; 10	25	11,00	50	545,00	vysátí a zalepení (nezahrnuje cenu pásky)	41,00
hliníková páska uzavírací	16	38	16,00	50	787,00		
Paropropustná hliníková páska ventilační	4; 6; 10	25	19,00	33	627,00	vysátí a zatavení *	41,00
	16	38	37,00	33	1198,00		
Těsnění spodní samolepící (podkladová páska)		20	-	30	182,00	řezání z celých desek	25,00
		30	-	30	218,00		

\* termické tavení není vhodné pro účely zastřešování

### SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PROFILY KE KOMŮRKOVÝM DESKÁM

Cena v Kč/bm s DPH

tloušťka (mm) / délka (m)	hliníkový profil F	hliníkový profil U	ukončovací polykarbonátový profil U	spojovací polykarbonátový profil H	hliníkový profil horní spojovací s těsněním
4 / 6 m	-	-	2,1; 6 m	6 m	4; 5; 6; 7 m
4	-	-	43,00	91,00	145,00
6	67,00	43,00	43,00	91,00	
10	75,00	61,00	61,00	115,00	
16	82,00	79,00	79,00	128,00	

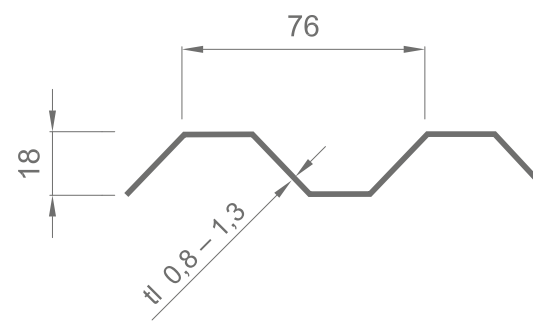



rozptýlené světlo

## ELYPLAST PLUS desky



- vlnitá sklolaminátová krytina v deskách, profil vlna 76/18
- spodní strukturovaný povrch rozptýluje sluneční světlo
- délka na míru - střecha po spádu z jednoho kusu materiálu



ELYPLAST PLUS	profil vlna	váha g/m <sup>2</sup>	tloušťka (mm)	šířka	skladebná šířka (mm)	délka na míru (m)	laťování zatížení 200 kg/m <sup>2</sup>	cena s DPH Kč/m <sup>2</sup>
průsvitné desky								
čirá struktura	76/18	1450	1	1000	920	max 12,0	700	296,00
kouřová struktura	76/18	1450	1	1000	920	max 12,0	700	296,00

spodní strana bílá

## ELYPLAST PLUS desky



- neprůsvitné desky v zelené, červené a antracitově šedé barvě
- spodní bílá strana prosvětli interiér
- vhodné k zastřešení pergol, menších staveb, dřevníků



ELYPLAST PLUS	profil vlna	tloušťka (mm)	šířka	skladebná šířka	délka	laťování zatížení 200 kg/m <sup>2</sup>	cena s DPH Kč/m <sup>2</sup>	kusový prodej 1ks/Kč
neprůsvitné desky								
zelená/ bílá	76/18	0,85	1200	1060	2; 3;	900	286,00	od 685,-
červená/ bílá	76/18	0,85	1200	1060	2; 3;	900	286,00	od 685,-
antracit/ bílá	76/18	0,85	1200	1060	2; 3;	900	286,00	od 685,-
čirá průsvitná	76/18	1,00	1200	1060	5; 6;	700	286,00	od 1714,-

ekonomická varianta

## ELYPLAST ROLE



- střecha z jednoho kusu materiálu
- vlnitá sklolaminátová krytina v rolích, profil 76/18
- žádné přesahy a napojení - role s délkou po spádu až 4m a návinem na míru
- průsvitné desky nejsou čiré, ale matně přirozeně tlumící procházející světlo
- zastřešení pergol, teras, opláštění plotů i menších staveb



ELYPLAST ROLE	výška role (m) (šířka - návin je vždy na míru, celá role má návin 20 m)							tloušťka (mm)	průsvit.	laťování (mm) zatížení 200 kg/m <sup>2</sup>	CENA s DPH Kč/m <sup>2</sup>
	barva	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50				
čirá Gelcoat sUV	x	x	x	x	x			0,85	85%	500	205,00
čirá bez UV	x	x	x	x	x	x	x	0,65	85%	500	164,00
kouřová bez UV	x		x		x			0,85	65%	500	172,00
mléčné bílá bez UV	x	x	x	x	x	x	x	0,65	57%	500	164,00
hnědá bez UV	x	x	x	x	x			0,85	-	500	194,00
červená bez UV	x	x	x	x	x			0,85	-	500	194,00

povrchová úprava proti UV záření GELCOAT snižuje uvolňování vláken a udržuje světelnou prostupnost po dobu 10 let záruka se vztahuje na prodávání krytiny v roli s UV; ostatní dle zákona životnost sklolaminátu bez UV ochrany je 15-20 let; s UV ochranou 35 – 40 let

chytře řešení


## ELYPLAST OBLOUKY



- samonosné sklolaminátové oblouky v čiré a mléčně bílé barvě
- zastřešení bez nosné konstrukce až do rozponu 6,6 m
- vysoká pevnost a odolnost
- oblouk 496: r3,30m s rozponem 1,5 - 4,3m;
- oblouk 494: r6,0m s rozponem 2,0 - 6,6 m
- zboží se vyrábí přesně na míru, dodací doba 5-8 týdnů od objednání




ELYPLAST OBLOUK	C- rozpon (m)	skladebná šířka (m)	H - zdvih (cm)	průsvitnost		cena s DPH Kč/ks
				čirá	opál	
typ 496 - 3,30m	2,00	1,00	15,52	85%	57%	928,00
typ 496 - 3,30m	3,00	1,00	36,06	85%	57%	1595,00
typ 496 - 3,30m	4,20	1,00	75,44	85%	57%	2330,00
typ 494 - 6,00m	2,00	1,00	34,41	85%	57%	2409,00
typ 494 - 6,00m	3,00	1,00	54,56	85%	57%	3810,00
typ 494 - 6,00m	4,20	1,00	98,90	85%	57%	5162,00

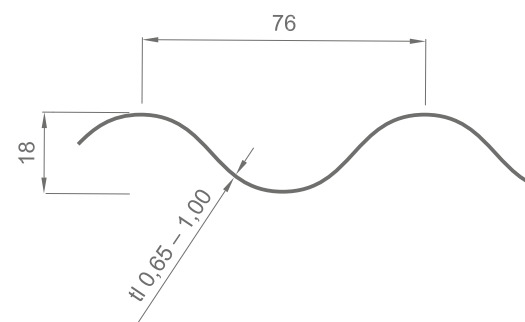



0,65 - 1,00

76

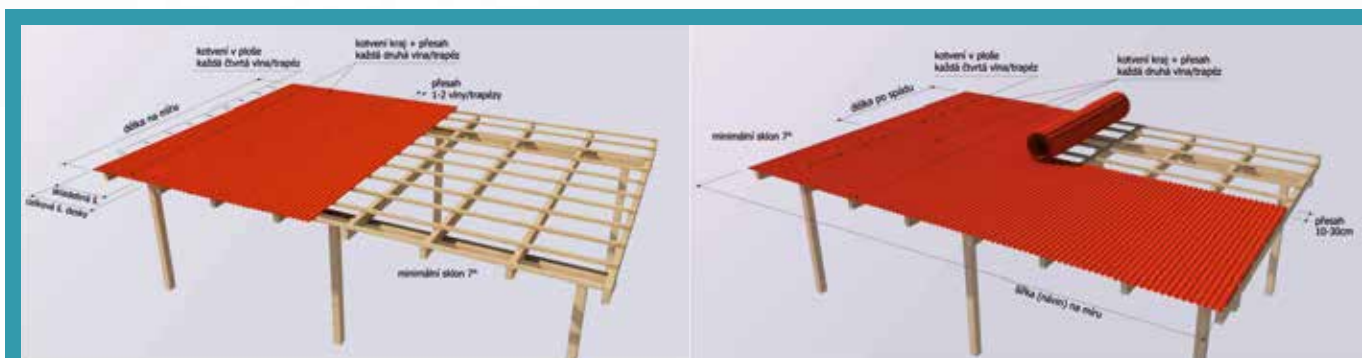

PAMA, a.s., Ostrov nad Oslavou 273, 594 45  
 tel.: +420 566 503 230 / e-mail: info@pamaas.cz  
 pondělí - pátek : 7.00 - 15.30

Praha - Řepy, K Šancím 50, 163 00  
 tel.: +420 235 311 486 / e-mail: praha@pamaas.cz  
 pondělí - pátek : 8.00 - 16.30

[www.pamazastreseni.cz](http://www.pamazastreseni.cz)