
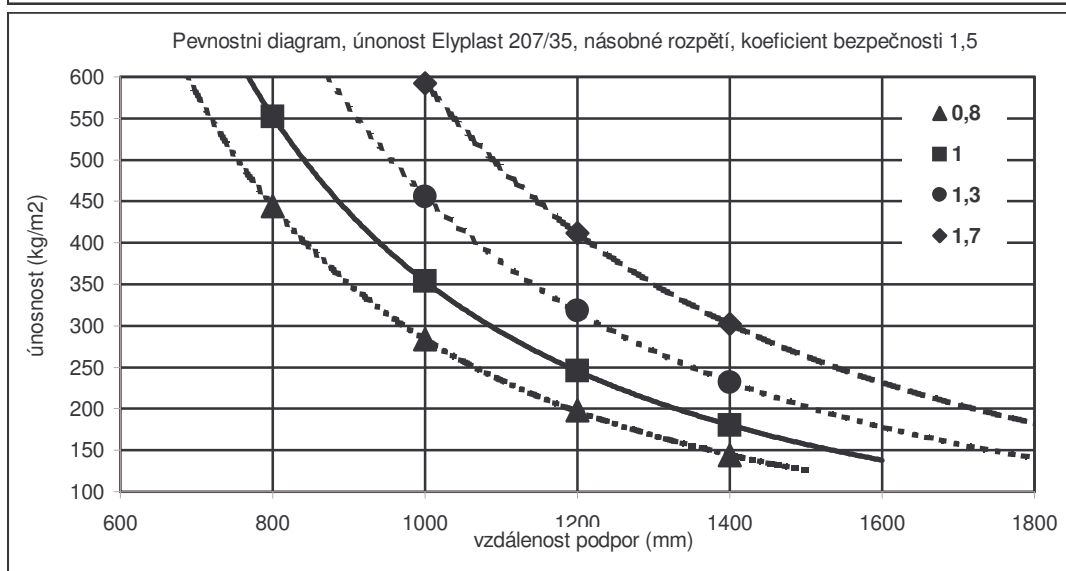


ELYPLAST - prosvětlovací sklolaminátové desky, profil 207/35(35/207 SAT 35)

Tabulka únosnosti - Maximální přípustné rovnoměrné zatížení sklolaminátové krytiny Elyplast (kg/m ²)						
tloušťka (mm)	bezpečnost (-)	vzdálenost podpor (mm) pro jednoduché rozpětí - prostý nosník				Δ Δ
		600	800	1000	1200	1400
0,8	1,5	630	354	228	158	116
1	1,5	786	442	282	196	144
1,3	1,5	1014	570	366	254	186
1,7	1,5	1318	740	474	330	242
tloušťka (mm)	bezpečnost (-)	vzdálenost podpor (mm) pro násobné rozpětí - spojitý nosník				Δ Δ Δ Δ
		600	800	1000	1200	1400
0,8	1,5	788	444	284	198	144
1	1,5	982	552	354	246	180
1,3	1,5	1268	714	456	318	232
1,7	1,5	1646	926	592	412	302

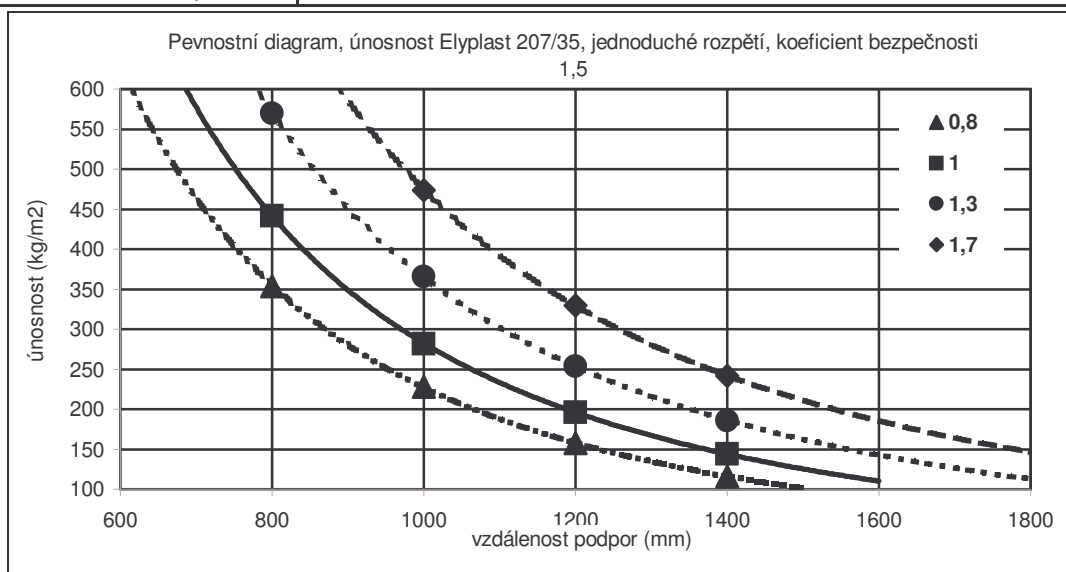

Uvedené hodnoty jsou převzaty od výrobce a byly stanoveny pro krytinu kotvenou dle montážního návodu.

Maximální přípustné zatížení je stanoveno vzhledem k prolomení krytiny s koeficientem bezpečnosti 1,5.

Při přetížení krytiny o více než 50% oproti tabulkovým hodnotám dojde k prolomení krytiny.

Průhyb krytiny při tabulkovém zatížení je asi 1/100 vzdálenosti podpor.

Sklolaminátová krytina není pochozí ! Používejte výhradně originální kotevní příslušenství !

Při montáži postupujte dle Montážního návodu a Technologického postupu pro práci ve výškách !